

## DHB-27/35/50/70 TOUCH II BARIEROVÉ PRAČKY



### TOUCH II

Dotykový displej Touch II vel. 7".  
(29 přednastavených programů)  
USB Připojení pro nahrávání programů,  
získání statistik a analýzu dat ...  
(29 přednastavených programů) Připojení USB.  
PC software a doživotní aktualizace zdarma.  
Kompletní menu v českém jazyce.  
Video na displeji (logo, reklamy, postupy)  
8 dávkovacích signálů jako standardů



### VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI

Motorová brzda s automatickou aretací pro  
nakládku a vykládku.  
3 přírady jako standard( teplá, studená, recyklovaná)  
Funkce pro MOKRÉ ČIŠTĚNÍ v ceně.  
G-FACTOR 375 Technické menu: sledování  
průběhu praní, diagnostika chyb.  
Ohřev: elektrický • parní - elektrický • parní



### VŠESTRANNOST

Inteligentní systém vážení - úspora vody a chemie.  
Přídavná nádrž na rekuperaci vody: ECOTANK.  
Nízká spotřeba vody.  
Vysoký G-FACTOR: snížená zbytková vlhkost  
– kratší sušení.



### PŘIPOJENÍ

Vzdálená technická podpora Domus.



### VÝHODY

Obrovské otevírání dveří usnadňuje  
nakládku / vykládku  
Snadné otevírání bubnu pomocí tlačítka.  
Dno dveří ve výšce 800 mm.



### ÚDRŽBA

Elektrické komponenty na levé straně,  
mechanické komponenty na pravé straně a  
přípojky nahoře (chráněné před vodou a  
saponáty).Technické menu: statistiky, alarmy,  
autotest, obnova dat pro techniky



### OSTATNÍ

Volně stojící: není třeba kotvit k podlaze  
Připraven k připojení k dávkovacím čerpadlům  
Kryty s šedého poplastovaného plechu.  
Horní panel, vnitřní a vnější buben z nerezové oceli  
AISI 304 Frekvenční měnič pro regulaci  
nevyváženosti. CE schválený produkt.




### VOLBY

- AUTO WEIGHT: automaticky vážící systém
- Rozšíření na celkem 14 signálů pro tekuté dávkování.
- Tisk EET účtenky
- Druhý vypustný ventil pro rekuperaci vody
- Technická podpora Domus
- Ventil odběru k testované vodě
- Boční vypouštěcí ventil
- Nízký tlak páry
- Box na prací prostředek se 4 přihrádkami
- Možnost UPS (v případě výpadku napájení)
- Sokl pro vyrovnání výšky nákladu  
(základna dveří na 850 mm)
- Vnější kryty z nerez AISI 304.
- Vnější kryty AISI 304 přední panel.
- Lodní dřevěné balení
- Elektrické modely pro použití na lodi  
440 V III 50/60 Hz (pouze elektrické modely)
- Napětí 230 V III 50/60 Hz (pro DHB-35/70)

TECHNICKÁ DATA	JEDNOTKY	DHB-27 TOUCH II	DHB-35 TOUCH II	DHB-50 TOUCH II	DHB-70 TOUCH II				
<b>BUBEN</b>									
Kapacita 1:9 / 1:10	Kg	30 / 27	39 / 35	54 / 49	78 / 70				
Objem	l	266	347	489	694				
Průměr	mm	800	800	800	800				
Hloubka	mm	530	690	974	1.380				
Počet oddělení	Nº.	1	1	1	2				
<b>OBEČNÉ INFORMACE</b>									
Rychlost praní / rychlost otáček	Ot./min.	45 / 920	45 / 920	45 / 920	45 / 920				
G Faktor	-	375	375	375	375				
Maximální síla	KN	8,86	9,26	10,63	11,90				
Frekvence dynamické síly	Hz	15,4	15,4	15,4	15,4				
Hlučnost	dB	< 70	< 70	< 70	< 70				
Dvojitý odtok	-	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné				
Vážící systém	-	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné				
<b>DVEŘE</b>									
Výška základny dveří	mm	800	800	800	800				
Rozměry otevírání bubnu	mm	480*515	640*515	640*515	(2*)640*515				
Rozměry otevření otvoru	mm	542*650	700*650	700*650	1402*650				
<b>NAPÁJENÍ</b>									
Motor	kW	4	4	5,5	7,5				
Elektrický ohřev	kW	18	27	36	45				
Max. elektrický ohřev (elek. model)	kW	22	31	41,5	52,5				
Max. elektrický ohřev (parní model)	kW	4	4	5,5	7,5				
<b>PŘIPOJENÍ</b>		ELEKTRICKÉ/ E+S	PARNÍ / HW	ELEKTRICKÉ/ E+S	PARNÍ / HW	ELEKTRICKÉ/ E+S	PARNÍ / HW	ELEKTRICKÉ/ E+S	PARNÍ / HW
Napájení 230V- I + N + T	Nº x mm2/A	-	3 x 1,5/6A	-	-	-	-	-	-
Napájení 230V- III + T	Nº x mm2/A	4 x 10/40A	-	3 x 16/00A	3 x 2,5/16A	3 x 25/125A	3 x 2,5/16A	3 x 35/160A	3 x 2,5/16A
Napájení 400V- III + N + T	Nº x mm2/A	5 x 6/25A	-	4 x 10/50A	4 x 2,5/10A	4 x 16 / 63A	4 x 2,5/10A	4 x 16/80A	4 x 2,5/10A
Přívod páry (parní model)	palec	3/4"		3/4"		3/4"		3/4"	
Max. spotřeba vody (parní model)	Kg/h	10,25		16,3		23,3		34,2	
Připojení vody	palec	1"		1"		1"		1"	
Hlavní tlak vody	Kgs/cm <sup>2</sup>	3-5		3-5		3-5		3-5	
Max. spotřeba vody*	Lit/h	210*		260*		450*		720*	
Odtok	mm/inch	80/3"		80/3"		80/3"		80/3"	
Výkon odtoku	Lit/min	160		160		160		160	
<b>ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ</b>									
Šířka / šířka	mm	1.201 / 1.264		1.359 / 1.608		1.654 / 1.903		2.061 / 2.310	
Hloubka / hloubka	mm	1.098/ 1.300		1.098 / 1.300		1.098 / 1.300		1.098 / 1.300	
výška / výška	mm	1.580 / 1.720		1.580 / 1.720		1.580 / 1.720		1.580 / 1.720	
Čistá váha / celková hmotnost	kg	886 / 906		926 / 946		1.063 / 1.085		1.190 / 1.220	
objem	m <sup>3</sup>	3,27		3,60		4,26		5,17	

\* N°2 Program, 100% load

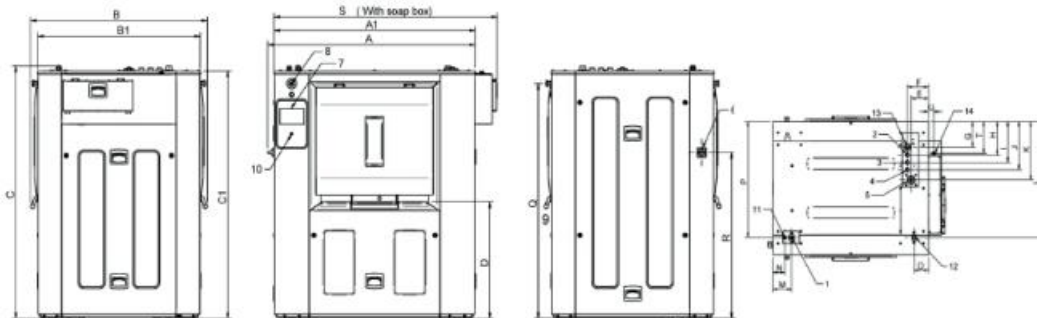

01. Elektrické připojení
02. Studená voda
03. Měkká voda
04. Horká voda
05. Vstup kapalných produktů
06. Hlavní spínač
07. Ovládací panel
08. Nouzové zastavení
09. Otevření dveří
10. Port USB
11. Připojení dávkovacích čerpadel
12. Vstup páry
13. Odtah
14. box na detekci studené vody

	A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
DHB-27	1244	1193	1612	1201	1098	1581	745	152	185	212	277	337	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	1350	263	45
DHB-35	1402	1193	1612	1359	1098	1581	745	152	185	212	277	337	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	1508	263	45
DHB-50	1697	1193	1612	1654	1098	1581	745	152	185	212	277	337	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	1803	263	45
DHB-70	2104	1196	1612	2061	1098	1581	745	152	185	212	277	337	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	2210	263	45

Za chyby vzniklé v tisku neručíme. Vyhraujeme si právo na změny v technickém listě.

**DOMUS**

