

DHB-27/35/50 TOUCH II BARIÉROVÉ PRAČKY



TOUCH II

Uživatelsky příjemný a programovatelný displej Touch II o velikosti 7".

USB připojení pro nahrávání programů, získávání statistik, analýzu dat...

PC software a doživotní aktualizace zdarma.

Celé menu v českém jazyce.

Video na displeji (reklama, logo, postupy).

8 dávkovacích signálů jako standard.



VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI

Motorová brzda s automatickým otáčením bubnu pro nakládku a vykládku.

3 přívody vody (teplá, studená, recyklovaná).

Funkce pro MOKRÉ ČIŠTĚNÍ v ceně.

Vysoký G FAKTOR 325.

Sledování průběhu praní jako standard.

Ohřev: elektrický, parní a nově také možnost modelu s dvojitým ohřevem (elektrický-parní).



ÚČINNOST

Inteligentní systém vážení: úspora vody, chemie.

Přídavná nádrž na rekuperaci vody: ECOTANK.

Nízká spotřeba vody.

Vysoký G FAKTOR: vysoká úroveň odstředění prádla, kratší doba schnutí.



PŘIPOJENÍ

Vzdálená technická podpora DOMUS.



VÝHODY

Velký prostor pro vykládání a nakládání prádla.

Snadné otevírání bubnu stisknutím tlačítka.

Ideální výška nakládacího otvoru (800 mm mezi spodní částí bubnu a spodní částí pračky).



ÚDRŽBA

Elektrické prvky na levé straně stroje, mechanické na pravé a přípojky nahoře (kde jsou chráněny před pracími prostředky a vodou).

Centrální odtok jako standard.

Technické menu: sledování průběhu praní, diagnostika chyb.



OSTATNÍ

2 protilehlé dveře (180°) se sanitárním dělicím rámem.

Snadné připojení k dávkovacímu zařízení.

Vnější kryty v šedém poplastovaném plechu, horní kryt z nerez.

Vnitřní a vnější buben z nerezové oceli AISI 304.

Frekvenční měnič pro regulaci nevyváženosti.

Schváleno CE.




VOLBY

- AUTO WEIGHT: automatický váhací systém (zahrnuje sadu pro rozšíření o 6 dávkovacích signálů).
- Rozšíření na celkem 14 signálů pro tekuté dávkování.
- Tisk EET účtenky.
- Druhý výpustný ventil pro rekuperaci vody.
- Komunikační sada DomusConnect.
- Oběrový ventil pro testování vody.
- Boční výpustný ventil.
- Nízkotlaký parní provoz.
- Násypka se 4 boxy.
- Možnost UPS v případě výpadku proudu.
- Světelné upozornění značící konec cyklu.
- Podstavec pro sjednocení výšky dveří (základna dveří 850mm).
- Vnější kryty z nerezové oceli AISI 304.
- Rám z nerezové oceli AISI 304.
- Rám z nerezové oceli se základnou na nakládku.
- Dřevěné přepravní obaly pro lodní přepravu.
- Elektrické modely pro použití na lodi: 440V III 50/60 Hz.
- Napětí 230 V III 50/60 Hz (pro DHB-35/70).

TECHNICKÁ DATA	JEDNOTKY	DHB-27 TOUCH II	DHB-35 TOUCH II	DHB-50 TOUCH II			
BUBEN							
Kapacita plnění 1:9 / 1:10	Kg	30 / 27	39 / 35	54 / 49			
Objem	l	266	347	489			
Průměr	mm	800	800	800			
Hloubka	mm	530	690	974			
Počet přihrádek	počet	1	1	1			
VŠEOBECNÉ ÚDAJE							
Rychlost praní / rychlost otáček	Ot./min.	45 / 920	45 / 920	45 / 920			
G Faktor	-	375	375	375			
Maximální přenášená síla	KN	8,86	9,26	10,63			
Frekvence dynamické síly	Hz	15,4	15,4	15,4			
Úroveň hluku	dB	< 70	< 70	< 70			
Dvojitý odtok	-	Volitelné	Volitelné	Volitelné			
Vážicí systém	-	Volitelné	Volitelné	Volitelné			
DVEŘE							
Výška spodní části dveří od spodku pračky	mm	800	800	800			
Rozměry nakládacího prostoru bubnu	mm	480x515	640x515	640x515			
Rozměry dveří komory bubnu	mm	542x650	700x650	700x650			
NAPÁJENÍ							
Motor	kW	4	4	5,5			
Elektrický ohřev	kW	18	27	36			
Max. elektrický ohřev (elektrický model)	kW	22	31	41,5			
Max. elektrický ohřev (parní model)	kW	4	4	5,5			
PŘIPOJENÍ		ELEKTRICKÉ / DVOJÍ	PARNÍ	ELEKTRICKÉ / DVOJÍ	PARNÍ	ELEKTRICKÉ / DVOJÍ	PARNÍ
Napětí 230V- I + N + T	N° x mm2/A	-	-	-	-	-	-
Napětí 230V- III + T	N° x mm2/A	4 x 16/63A	4 x 2,5/ 16A	4 x16/ 80A	4 x 2,5/16A	4 x 25/125A	4 x 2,5/16A
Napětí 400V- III + N + T	N° x mm2/A	5 x 10/40A	5x2,5/10A	5 x 10/50A	5 x 2,5/10A	5 x 16 / 63A	5 x 2,5/10A
Přívod páry (parní model)	palce	3/4"		3/4"		3/4"	
Max. spotřeba páry (parní model)	Kg/h	10,25		16,3		23,3	
Přítok vody	palce	3/4"		3/4"		1"	
Hlavní tlak vody	Kgs/cm ²	3-5		3-5		3-5	
Maximální spotřeba vody *	Lit/h	210*		260*		450*	
Odtok	palce	3"		3"		3"	
Odtokový výkon	Lit/min	160		160		160	
ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ							
Šířka / šířka balení	mm	1.201 / 1.464		1.359 / 1.608		1.654 / 1.903	
Hloubka / hloubka balení	mm	1.098/ 1.300		1.098 / 1.300		1.098 / 1.300	
Výška / výška balení	mm	1.580 / 1.742		1.580 / 1.742		1.580 / 1.742	
Hmotnost / hmotnost balení	kg	886 / 906		926 / 946		1.063 / 1.085	
Objem	m ³	2,08 / 3,32		2,35 / 3,64		2,87 / 4,31	

* N°20 Program, 75% zatížení

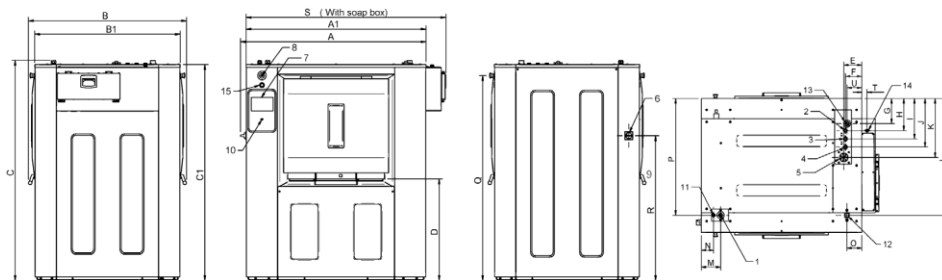

01. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
02. PŘIPOJENÍ NA STUDENOU VODU
03. PŘIPOJENÍ PRO 3. VODU
04. PŘIPOJENÍ NA HORKOU VODU
05. PŘIPOJENÍ PRO TEKUTÝ DÁVKOVACÍ PROSTŘEDEK
06. HLAVNÍ VYPÍNAČ
07. OVLÁDACÍ PANEL
08. NOUZOVÉ ZASTAVENÍ
09. OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ
10. USB PŘIPOJKA
11. PŘIPOJENÍ PRO DÁVK. ZAŘÍZENÍ
12. PŘÍVOD PÁRY
13. ODTAH
14. BOX NÁSYPKY NA STUDENOU VODU
15. MANUÁLNÍ ROTACE BUBNU

	A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
DHB-27	1244	1193	1612	1201	1098	1581	745	152	138	206	263	330	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	1350	45	125
DHB-35	1402	1193	1612	1359	1098	1581	745	152	138	206	263	330	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	1508	45	125
DHB-50	1697	1193	1612	1654	1098	1581	745	152	138	206	263	330	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	1803	45	125

DOMUS

Za chyby vzniklé v tisku neručíme. Vyhradujeme si právo na změny v technickém listě.

