

DHS-27/35C/45C TOUCH II PRAČKY S VYSOKÝM ODSTŘEDĚNÍM



TOUCH II

Uživatelsky příjemný a programovatelný displej Touch II o velikosti 7".
USB připojení pro nahrávání programů, získávání statistik, analýzu dat...
PC software a doživotní aktualizace zdarma.
Celé menu v českém jazyce.
Videa na displeji (reklama, logo, postupy).
8 dávkovacích signálů jako standard.



G FAKTOR

Pračky DHS mají G-FAKTOR 450.
Nejvyšší ve své třídě – dokonalé odstředění.



ÚČINNOST

Inteligentní systém vážení: úspora vody, chemie.
Možnost zvolení kratšího programu.
Přídavná nádrž na rekuperaci vody: ECOTANK.
Nízká spotřeba vody.



VŠESTRAANNOST

Dostupné v mincovníkovém provedení.
Elektrický ohřev < > Horká voda
Funkce pro MOKRÉ ČIŠTĚNÍ v ceně.



PŘIPOJENÍ

Vzdálená technická podpora DOMUS.
Vzdálená kontrola prostřednictvím wifi připojení – komerční i mincovníkové prádelny.



VÝHODY

Největší průměr dveří ve své třídě: Ø460 (pro DHS-27) a Ø560 (pro DHS-35C/45C).
Snadné otevírání/zavírání dveřního zámku.



ÚDRŽBA

Výklopná základní deska: pro snadný přístup.
Shodné díly pro všechny modely: stykače, elektronická zařízení, převodovky...
Technické menu: sledování průběhu praní, diagnostika chyb.



OSTATNÍ

Vnější kryt v šedém poplastovaném plechu: odolné vůči chemii.
Vnitřní a vnější bubem z nerezové oceli AISI 304.
Násypka se čtyřmi boxy (předpírka, hlavní praní, bělení, aviváž).
Frekvenční měnič pro rozpoznání nevyváženosti.
LOADING AID funkce: volba výšky hladiny a otáček.
CB, WRAS a EAC schválený produkt.




VOLBY

- Externí dvojitý výpustný ventil 3".
- Druhý výpustný ventil pro rekuperaci vody.
- Bezpečnostní uzávěr ventilu.
- Funkce RE-CYCLE: úsporná rekuperace vody.
- Vyrovnávací nožky.
- Tisk EET účtenky.
- AUTO WEIGHT: automatický vážicí systém (zahrnuje sadu pro rozšíření o 6 dávkovacích signálů).
- Rozšíření na celkem 14 signálů pro tekuté dávkování.
- Technická podpora DOMUS.
- Možnost připojení k internetu.
- Silikonové těsnění (pro DHS-27).
- Opačné otevírání dveří (zprava doleva).
- Dodatečná ochrana základní desky proti vlhkosti.
- Kombinace ohřevu (elektr. + pára / horká voda + pára).
- Podstavec pro sjednocení výšky stroje shora.
- Podstavec pro sjednocení výšky dveří (základna dveří 850mm).
- Vnější kryt z nerezové oceli AISI 304.
- Přední panel z nerezové oceli AISI 304.
- Elektrické modely pro použití na lodí: 440V III 50/60 Hz bez nulového vodiče.
- Napětí 230 V III 50/60 Hz (pro DHS-35C/45C).
- Mincovníkový systém / žetony / předplacená karta.
- Opožděné otevírání dveří v případě výpadku elektrického proudu.

TECHNICKÁ DATA	JEDNOTKY	DHS-27 TOUCH II	DHS-35C TOUCH II	DHS-45C TOUCH II			
BUBEN							
Kapacita plnění 1:9 / 1:10	Kg	28/25	39/35	47/42			
Objem	l	250	350	420			
Průměr	mm	770	860	860			
Hloubka	mm	530	602	723			
VŠEOBECNÉ ÚDAJE							
Rychlost praní / rychlost otáček	Ot./min.	45/1.024	42,5/966	42,5/966			
G Faktor	-	450	450	450			
Maximální přenášená síla	KN	4,92 ±1,75	7,36 ±2,45	7,36 ±2,45			
Frekvence dynamické síly	Hz	15	14,3	14,3			
Úroveň hluku	dB	<70	<70	<70			
Mincovníková verze	-	Ano	Ano	Ne			
Dvojitý odtok	-	Externí - volitelné	Externí - volitelné	Externí - volitelné			
Vážicí systém / systém naklápění	-	Volitelné / Ne	Volitelné / Ne	Volitelné / Ne			
DVEŘE							
Výška středu dveří / výška dveří	mm	865/560	885/540	885/540			
Průměr	mm	460	560	560			
NAPÁJENÍ							
Motor	kW	4	6	6			
Elektrický ohřev	kW	18	21	21			
Max. elektrický ohřev (elekt. model)	kW	19,2	23	23			
Max. elektr. ohřev (horká voda, parní)	kW	4	6	6			
PŘIPOJENÍ		ELEKTRICKÉ	PARNÍ / HORKÁ VODA	ELEKTRICKÉ	PARNÍ / HORKÁ VODA	ELEKTRICKÉ	PARNÍ / HORKÁ VODA
Napětí 230V- I + N + T	N° x mm2 / A	-	2x2,5+T/20A	-	-	-	-
Napětí 230V - III + T	N° x mm2 / A	3x16+T 63A	-	-	-	-	-
Napětí 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	4x4+T 32A	-	4x6+T 40A	4X1,5+T 16A	4x6+T 40A	4X1,5+T 16A
Přívod páry (parní model)	palce	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Maximální spotřeba páry (parní model)	Kg/h	15	18	18	18	18	18
Přítok vody	palce	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Hlavní tlak vody	Kgs/cm ²	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
Maximální spotřeba vody*	Lit/h	175,5	261,3	261,3	261,3	261,3	261,3
Odtok	palce	3"	3"	3"	3"	3"	3"
Odtokový výkon	Lit/min	200	200	200	200	200	200
ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ							
Šířka / šířka balení	mm	979/1.040	1.095/1.165	1.095/1.165			
Hloubka / hloubka balení	mm	1.041/1.160	1.184/1.230	1.304/1.480			
Výška / výška balení	mm	1.553/1.850	1.598/1920	1598/1920			
Hmotnost / hmotnost balení	kg	490/545	750/820	800/870			
Objem	m3	2,23	2,75	3,31			

* N°20 Program, 75% zatížení

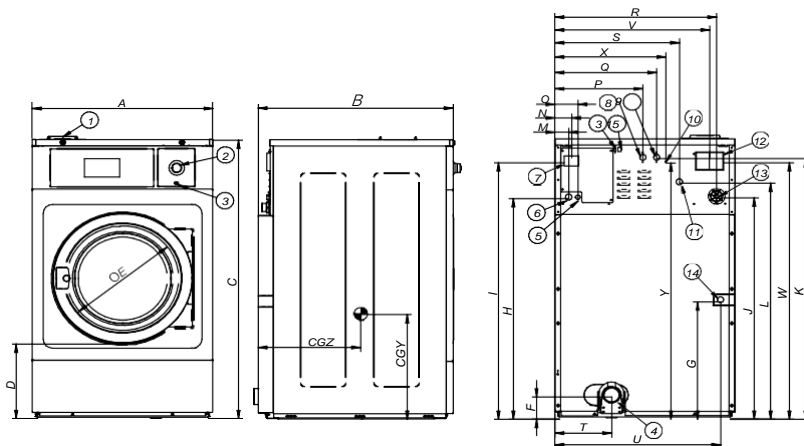

- 1- NÁSYPKA SE 4 BOXY
- 2- NOUZOVÉ ZASTAVENÍ
- 3- USB PŘIPOJENÍ
- 4- ODTOK
- 5- ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ ČERPADLA K DÁVKOV. ZAŘÍZENÍ
- 6- ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
- 7- HLAVNÍ VYPINAČ
- 8- POMOČNÝ PŘÍVOD VODY
- 9- PŘIPOJENÍ NA HORKOU VODU
- 10- PŘÍPOJKA PRO VYROVNÁNÍ
- 11- PŘIPOJENÍ NA STUDENOU VODU
- 12- VÝSTUP / PŘETÍŽENÍ VODY
- 13- PŘIPOJENÍ PRO TEKUTÝ DÁVKOVACÍ PROSTŘEDEK
- 14- PARNÍ PŘIPOJENÍ
- 15- ETHERNETOVÉ PŘIPOJENÍ

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
DHS-27	mm	979	1.041	1.553	560	460	133	490	1.282	1.450	1.259	1.465	1.354	61	74	101	481	561	861	673	367	909	831	1.424	624	1.510	773	710
DHS-35C	mm	1.095	1.184	1.600	525	560	158	576	1.330	1.498	1.331	1.513	1.417	61	74	101	596	676	976	808	384	1.028	946	1.496	740	1.558	795	732
DHS-45C	mm	1.095	1.304	1.600	525	560	158	576	1.330	1.498	1.331	1.513	1.417	61	74	101	596	676	976	808	384	1.028	946	1.496	740	1.558	795	800

DOMUS

Za chyby vzniklé v tisku neručíme. Vyhrajujeme si právo na změny v technickém listě

