

DTM2-11/18 STACK COMFORT PROFESIONÁLNÍ SUŠIČE



M PROGRAMÁTOR

Nový M programátor: velmi snadné nastavení teploty a času pomocí tlačítek.



VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI

Reverzní chod bubny.

Nerezový buben.

Frekvenční měnič pohonu bubny.

Nový TURBO plynový model: větší výkon pro větší produktivitu.



ÚČINNOST

DOUBLE FLOW – smíšené axiálně-radiální proudění vzduchu.

Velký nerezový prachový filtr.



VŠESTRANNOST

Přizpůsobení na zakázku – možnost přizpůsobení pro MOKRÉ ČIŠTĚNÍ.

Standardní model OPL, který lze snadno použít pro samoobslužné prádelny.



VÝHODY

Zásuvkový prachový filtr z nerezové oceli.

Největší průměry dveří ve své třídě.



ÚDRŽBA

Výklopný panel: pro snadný přístup.

Technické menu: statistiky, alarmy, autotest, znovuoobnovení dat pro techniky a údržbu s M konzolí.



OSTATNÍ

Vnější kryty v šedém poplastovaném plechu, mají vzhled nerezové oceli: odolné vůči chemii.

SFEX – Integrovaný hasící systém

SOFT DRY – nový buben s vyraženými otvory.

COOL DOWN – proti žmolkování prádla na konci cyklu.

Možnosti ohřevu: Elektrický a plynový.

Schváleno CE.




VOLBY

- M programátor s displejem (2x).
- Přední a zadní panely z nerezové oceli.
- Přední panel z nerezové oceli.
- Dvojitě sklo dveří.
- Dřevěné přepravní obaly.
- Elektrické modely pro použití na lodi: 440V III 50/60 Hz bez nulového vodiče.

TECHNICKÁ DATA	JEDNOTKY	DTM2-11	DTM2-18		
KAPACITA					
Kapacita plnění 1/18	Kg	23	37		
Kapacita plnění 1/20	Kg	22	34		
Hodinový výstup*	Kg/h	2x14 - 2x13	2x21 - 2x20		
Odpařovací kapacita*	l/h	16,5	25,50		
BUBEN					
Ø bubnu	mm	750	750		
Ø dveří (nakládací otvor)	mm	574	574		
Výška středu dveří	mm	547/1.522	547/1.522		
Výška spodní části nákladového otvoru	mm	260/1.235	260/1.235		
Délka bubnu	mm	475	746		
Objem	l	210	330		
NAPÁJENÍ					
Motor	Kw	0,37x2	0,37x2		
Motor ventilátoru STACK COMFORT	Kw	0,25x2	0,25x2		
Elektrický ohřev VŠECHNY TYPY	Kw	12x2	12x2		
Max. elektrický výkon (ele. model) STACK COMFORT	Kw	25,34	25,34		
Plynový ohřev VŠECHNY TYPY	Kw	12x2	12x2		
Max. elektrický výkon (plyn. model) STACK COMFORT	Kw	1,34	1,34		
PŘIPOJENÍ		ELEKTRICKÉ	PLYNOVÉ	ELEKTRICKÉ	PLYNOVÉ
Napětí 230V - I + N + T	N° x mm ² / A	-	3 x 1,5 / 20A	-	3 x 1,5 / 20A
Napětí 230V - III + T	N° x mm ² / A	4 x 25 / 80A	3 x 1,5 / 20A	4 x 25 / 80A	3 x 1,5 / 20A
Napětí 400V - III + N + T	N° x mm ² / A	5 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 20A	5 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 20A
ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ					
Šířka / šířka balení	mm	785/865	784/865		
Hloubka / hloubka balení	mm	972/1.055	1.242 / 1.325		
Výška / výška balení	mm	1.980/2.126	1.980/2.126		
Výška bez topné baterie	Kg	260/268	290/303		
OSTATNÍ					
Maximální průtok vzduchu	m ³ /h	1000	1000		
Ø odtahu	mm	200	200		
Hladina zvuku	dB	64	64		

* Může se lišit v závislosti na typu ohřevu, čistotě filtru či způsobu měření.

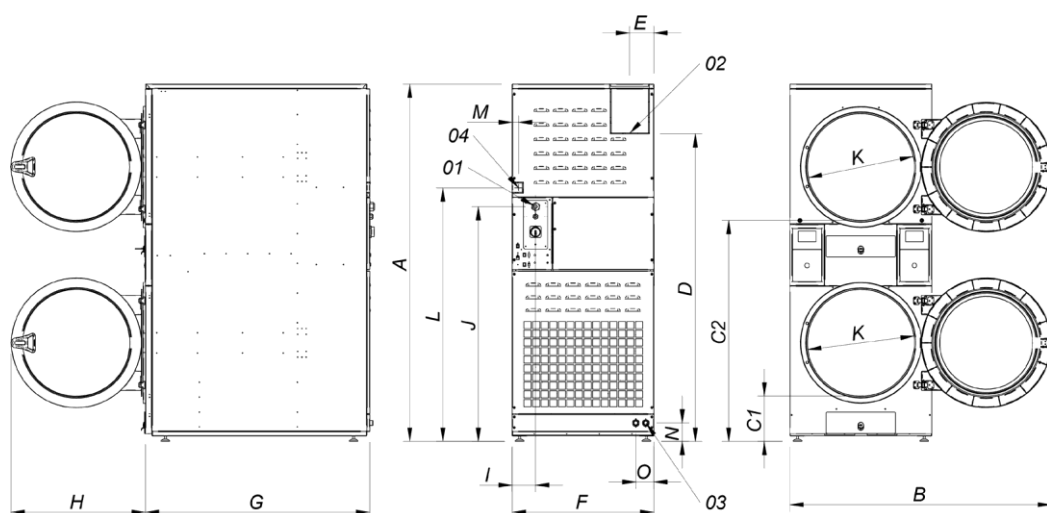

- 01 ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
- 02 ODTAH Ø200
- 03 2 ZAVLAŽOVACÍ VENTILY 3/4"
- 04 PŘÍVOD PLYNU 1/2"

	A	B	C1	C2	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
DTM2-11	1980	1447	259	1234	1680	135	785	972	735	130	1275	575	1406	35	103	100
DTM2-18	1980	1447	259	1234	1680	135	785	1242	735	130	1275	575	1406	35	103	100