

## DTT-11/14 DYNAMIC PROFESIONÁLNÍ SUŠIČE



### TOUCH II

Uživatelsky příjemný a programovatelný displej Touch II o velikosti 7".  
USB připojení pro nahrávání programů, získávání statistik, analýzu dat...  
PC software a doživotní aktualizace zdarma.  
Celé menu v českém jazyce.  
Videa na displeji (reklama, logo, postupy).



### VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI

Reverzní chod bubny.  
Nerezový buben.  
Frekvenční měnič pohonu bubny.



### ÚČINNOST

DOUBLE FLOW – smíšené axiálně-radiální proudění vzduchu.  
Velký nerezový prachový filtr.



### VŠESTRANNOST

Přizpůsobení na zakázku – možnost přizpůsobení pro MOKRÉ ČIŠTĚNÍ.  
Standardní model OPL, který lze snadno použít pro samoobslužné prádelny.



### PŘIPOJENÍ

Vzdálená technická služba.  
Správa komerčních a samoobslužných prádelen.  
Vzdálená platba v samoobslužné verzi.



### VÝHODY

Zásuvkový prachový filtr z nerezové oceli.  
Největší průměry dveří ve své třídě.  
Možnost otevírání dveří na opačnou stranu.



### ÚDRŽBA

Výklopný panel: pro snadný přístup.  
Technické menu: statistiky, alarmy, autotest, znovuoobnovení dat pro techniky a údržbu.



### OSTATNÍ

Vnější kryty v šedém poplastovaném plechu, mají vzhled nerezové oceli: odolné vůči chemii.  
SOFT DRY – nový buben s vyraženými otvory.  
COOL DOWN – proti žmolkování prádla na konci cyklu.  
Možnosti ohřevu: Elektrický, plynový a parní.  
Schváleno CE.




### VOLBY

- EFFICIENT DRY – Inteligentní regulace vlhkosti. S novou regulací teploty na vstupu do bubny.
- Dvojitě sklo dveří.
- Opačné otevírání dveří (zprava doleva).
- SFEX – Integrovaný hasicí systém
- Nový dávkovací / odpařovací systém.
- Komunikační sada DomusConnect.
- Tisk EET účtenek.
- Dodatečná ochrana základní desky proti vlhkosti.
- Vnější plechy z nerezové oceli.
- Přední panel z nerezové oceli.
- Nerezový parní výměník.
- Nízkotlaký provoz.
- Dřevěné přepravní obaly.
- Přívod externího vzduchu ze zadního panelu + filtr.
- Prachový filtr s mřížkou 0,6mm (standard je 0,3mm).
- Prachový filtr s mřížkou 1,2mm (standard je 0,3mm).
- Elektrické modely pro použití na lodi:
  - 440V III 50/60 Hz bez nulového vodiče.

TECHNICKÁ DATA	JEDNOTKY	DTT-11 DYNAMIC		DTT-14 DYNAMIC	
<b>KAPACITA</b>					
Kapacita plnění 1/18	Kg	12		15	
Kapacita plnění 1/20	Kg	11		13,5	
Hodinový výstup DYNAMIC*	Kg/h	23-21		34-30	
Odpařovací kapacita DYNAMIC*	l/h	14,5		15,40	
<b>BUBEN</b>					
Ø bubnu	mm	750		750	
Ø dveří (nakládací otvor)	mm	574		574	
Výška středu dveří	mm	976		976	
Výška spodní části nákladového otvoru	mm	689		689	
Délka bubnu	mm	475		610	
Objem	l	210		270	
<b>NAPÁJENÍ</b>					
Motor	Kw	0,37		0,37	
Motor ventilátoru DYNAMIC	Kw	0,25		0,25	
Elektrický ohřev VŠECHNY TYPY	Kw	12		18	
Max. elektrický výkon (ele. model) DYNAMIC	Kw	12,67		18,67	
Plynový ohřev VŠECHNY TYPY	Kw	20,51		20,51	
Max. elektrický výkon (plyn. model) DYNAMIC	Kw	0,67		0,67	
Parní ohřev VŠECHNY TYPY	Kw	30		30	
Parní ohřev (plynový model) DYNAMIC	Kw	0,67		0,67	
<b>PŘIPOJENÍ</b>		<b>ELEKTRICKÉ</b>	<b>PARNÍ / PLYNOVÉ</b>	<b>ELEKTRICKÉ</b>	<b>PARNÍ / PLYNOVÉ</b>
Napětí 230V - I + N + T	N° x mm2 / A	3 x 25 / 63A	3 x 1,5 / 20A	-	3 x 1,5 / 20A
Napětí 230V - III + T	N° x mm2 / A	4 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 20A	4x16 / 63A	3 x 1,5 / 20A
Napětí 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	5 x 4 / 25A	3 x 1,5 / 20A	5x10 / 32A	3 x 1,5 / 20A
Ø Plynové připojení	palce	1/2"		1/2"	
Ø Parní připojení	palce	3/4"		3/4"	
Ø Kondenzát (parní model)	palce	3/4"		3/4"	
<b>ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ</b>					
Šířka / šířka balení	mm	785 / 865		785 / 865	
Hloubka / hloubka balení	mm	855 / 940		989 / 1074	
Výška / výška balení	mm	1.694 / 1.840		1694 / 1840	
Výška bez topné baterie	mm	-		-	
Hmotnost / hmotnost balení	Kg	172 / 180		180 / 190	
<b>OSTATNÍ</b>					
Maximální průtok vzduchu DYNAMIC	m3/h	850		850	
Ø odtahu	mm	200		200	
Hladina zvuku DYNAMIC	dB	64		64	

\* Může se lišit v závislosti na typu ohřevu, čistotě filtru či způsobu měření.

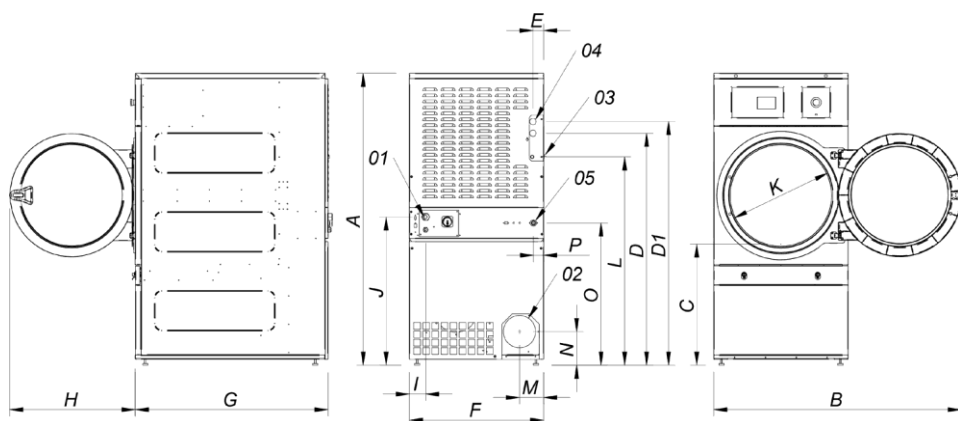

- 01 ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
- 02 ODTAH Ø200
- 03 PŘÍVOD PLYNU 1/2"
- 04 PŘÍVOD PÁRY 3/4"
- 05 VÝVOD KONDENZÁTU 3/4"
- 06 ZAVLAŽOVACÍ VENTIL 3/4"

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
DTT-11	1694	1447	689	1354	1422	68	68	785	855	735	95	870	575	1226	133	180	830	65
DTT-14	1694	1447	689	1354	1422	68	68	785	989	735	95	870	575	1226	133	180	830	65